




BOOM Behälterreiniger

Zwangsangetrieben





Sehr variable 3-dimensionale Behälterreiniger

- Wasserdurchsatz max. 80 l/min
- Druckbeanspruchung max. 250 bar
- Baulänge kundenspezifisch bis 4000 mm möglich
- Messingvernickelt oder Edelstahl AISI 316L
- Für Spundlöcher ab 32 mm



Elektrischer Antrieb	Pneumatischer Antrieb	Hydraulischer Antrieb
		


in Kombination mit

			
32 mm Kopf	55 mm Kopf/ zwei Düsen	55 mm Kopf/ vier Düsen	Doppelkopf

Weitere Informationen erhalten Sie beim Beratungsgespräch.

Ihr Servicepartner:

**Weitere Ausführungen sowie
Niederdruckwaschköpfe
liefern wir auf Anfrage.**

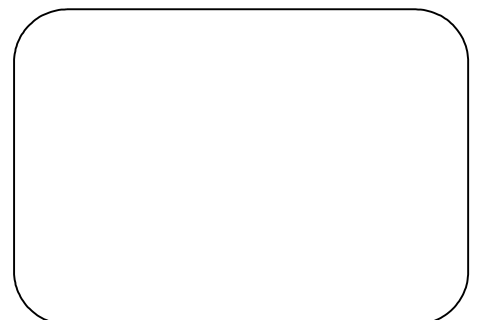

BOOM GmbH, Hans-Böckler-Straße 39, D-67454 Haßloch
 Tel: +49 (0) 6324/5930055 Fax: +49 (0) 6324/5930056
www.plungerpumpe.de www.boom-reinigungssysteme.de